

DATA SHEET/Datenblatt

Connector SMA male

item.-no. 7362

SMA Stecker

Art. Nr. 7362



Description

Coaxial SMA-Conn. male

Beschreibung

Koaxial SMA-Stecker

Mechanical characteristics

cables
inner conductor
outer conductor
coupling torque

Mechanische Eigenschaften

Kabel
Innenleiter
Außenleiter
Kupplugsdrehmoment

Ecoflex®10 / Aircom®
to solder / zu löten
to solder / zum löten
4-6 Nm

Components

pin
body and other metal parts
insulator
gasket

Bauteile

Pin
Körper und andere Metallteile
Isolierung
Dichtung

CuZn39Pb3 / gold plated
CuZn39Pb3 Ni plated
TEFLON® (PTFE)
silicone rubber

Electrical characteristics

impedance
Contact resistance
operating voltage
insulation resistance

Elektrische Eigenschaften

Wellenwiderstand
Durchgangswiderstand
Betriebsspannung
Isolationswiderstand

50Ω
≤ 0,05 dB
≤ 500 V RMS
≥ 5GΩ


Environmental

RoHS compliant
protection class
operating temperature

Umgebung

RoHS konform
Schutzklasse
Betriebstemperatur

2002/95/EC
IP (IEC 60529)
-30°C/+100°C

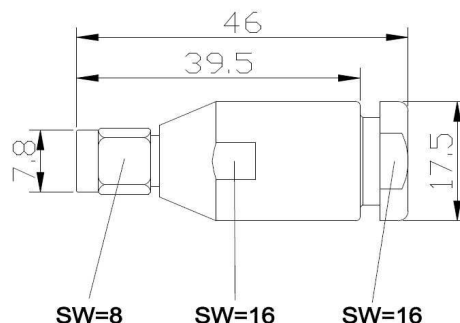

All dimensions in mm
SMA-Connector ECOFLEX 10
Part NO.7362