

# Montageanleitung

ECOFLEX®10,  
ECOFLEX®10 Plus,  
AIRCOM Plus  
N-Stecker krimp/löt Art. Nr. 7366



**1.** Das Kabelende rechtwinklig abschneiden. Die Krimp-Hülse und den Knickschutzschlauch über das Kabelende schieben. Mit dem Messer 17 mm des Außenmantels entfernen.




**5.** Das Kupfergeflecht mit dem Seitenschneider abschneiden. Die Hülse bis zum Anschlag einschieben



**2.** Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen. Mit einem Messer 5 mm der Kupferfolie und geschäumtes Dielektrikum anritzen und entfernen



**6.** Die Krimp - Hülse mit der Krimp - Zange krimpen, damit wird das Kupfergeflecht zwischen dem Steckers Gehäuse und der Krimp-Hülse eingeklemmt.

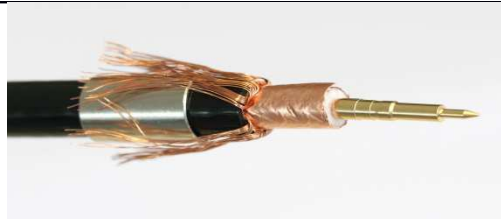

**3.** Innenstift auf den Leiter stecken und durch das Loch verlöten.



**7.** Den Knickschutzschlauch nach vorne bis zum Anstoß verschieben und mit dem heißen Fön erwärmen bzw. schrumpfen lassen.



**4.** Das so vorbereitete Kabelende bis zum Anschlag (Klick) in das Steckers-Gehäuse einschieben. Das Kupfergeflecht rechtwinklig hochbiegen.

SSB- Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany