


UHF-Flanschbuchse / UHF-Socket

Artikel Nr. / Part-no.: 7340

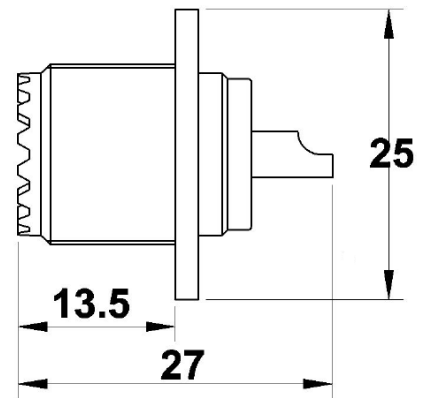

Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm
Pin: Loch / hole: \varnothing 3 mm

Norm: IEC 169-12

Kabeltypen / Cable Types: -

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Isolierhülse / Isolator	PTFE
Anpressdichtung / Gasket	-
O-Ring / O-ring	-
Dichtung Steckergesicht / Gasket in mating face	-
Oberfläche / Surface	vernickelt / nickel plated
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	CuZn39Pb3
Pin (diamagnetisch) / Pin (diamagnetic)	CuSn6; QSn6.5-01 (C51900)
Temperaturbereich / Operating temperature	-55°C / +155°C
Gewicht / Weight	22g
RoHs conform / RoHs compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 67

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	\leq 750 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Isulation resistance	\geq 10 G Ω
Frequenz bis zu / Frequency up to	200 MHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	\leq 0,4m Ω
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	\leq 0,2m Ω