


# N-Stecker / N Connector male

## Ecoflex 10 (crimp)

### Artikel-Nr. / Item no.: 7366-A

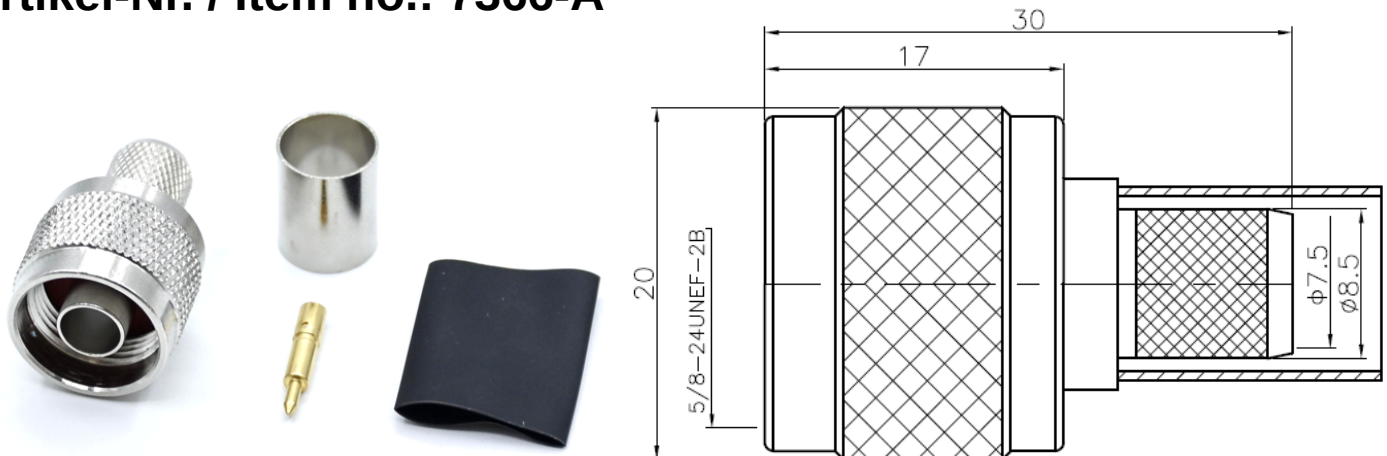

Kabeltypen / Cable Types: Ecoflex 10, Ecoflex 10 Plus, LMR 400

### Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Steckergehäuse / Body	Hpb59-1 Messing vernickelt / Hpb59-1 Brass nickel plated
Pin	Hpb59-1 Messing vergoldet / Hpb59-1 Brass gold plated
Isolierung / Insulator	PTFE
Kupferrohr / Copper tube	Hpb59-1 Messing vernickelt / Hpb59-1 Brass nickel plated
Schraubenabdeckung / Screw cover	
Ring	Edelstahlpassivierung / Stainless steel passivation
O-Ring	Silikonkautschuk / Silicone rubber
Temperaturbereich / Temperature range	-55°C ... +155°C
Gewicht / Weight	26,1 g
RoHS konform / RoHS compliant	ja / yes
Steckzyklen / Mating cycles	> 500

### Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Frequenz bis / Frequency up to	4 GHz
Impedanz / Impedance	50 Ω
VSWR	≤ 1.5
Einfügedämpfung / Insertion loss	≤ 0,1 dB
Isolationswiderstand / Insulation resistance	≥ 5000 MΩ
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	≤ 2 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 1 mΩ
Max. Betriebsspannung / Max. working voltage	DC 750 V