


DATENBLATT / TECHNICAL DATA SHEET
UHF-Stecker / UHF Connector male
Ecoflex 10
Artikel-Nr. / Item no.: 7377-A

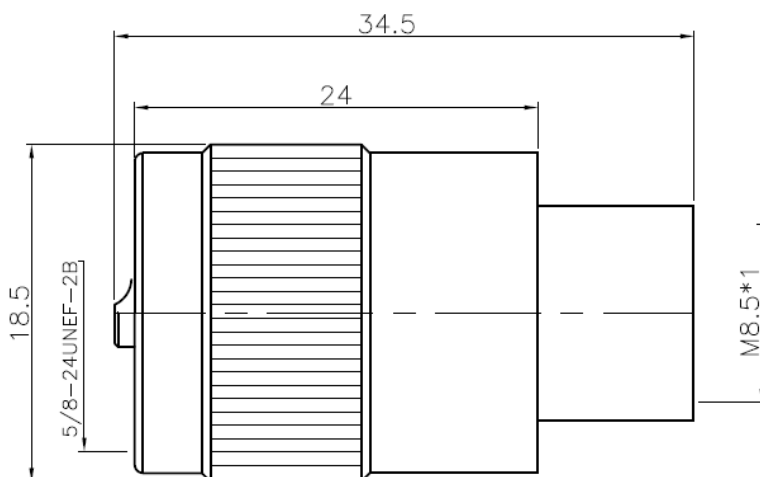

Kabeltypen / Cable Types: Aircom Premium, Ecoflex 10, LMR 400

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Steckergehäuse / Body	Hpb59-1 Messing versilbert / Hpb59-1 Brass silvering
Pin	Hpb59-1 Messing versilbert / Hpb59-1 Brass silvering
Isolierung / Insulator	PTFE
Schraubenabdeckung / Screw cover	Hpb59-1 Messing vernickelt / Hpb59-1 Brass nickel plated
Temperaturbereich / Temperature range	-55°C ... +155°C
Gewicht / Weight	18,7 g
RoHS konform / RoHS compliant	ja / yes
Steckzyklen / Mating cycles	> 500

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Frequenz bis / Frequency up to	500 MHz
Impedanz / Impedance	50 Ω
VSWR	≤ 1.5
Einfügedämpfung / Insertion loss	≤ 0,1 dB
Isolationswiderstand / Insulation resistance	≥ 5000 MΩ
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	≤ 5 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 5 mΩ
Max. Betriebsspannung / Max. working voltage	DC 750 V