



UHF-Stecker / UHF-Plug
Artikel Nr. / Part-no.: 7400

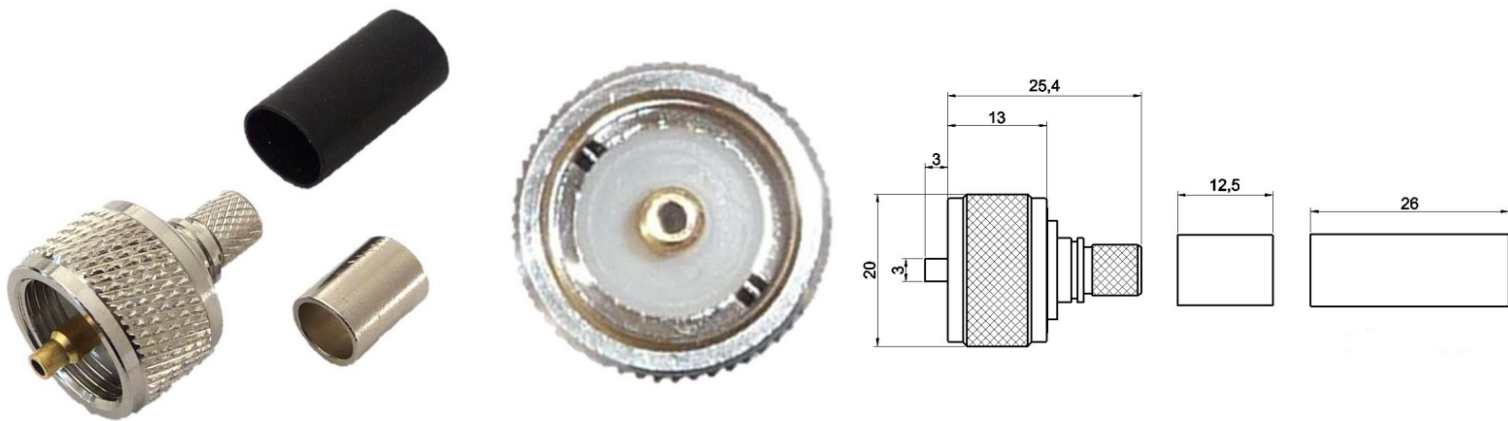


Norm: 169-12

Kabeltypen / Cable Types: Aircell 7



Pin Ø Innenleiter / Inner wire	Crimp Hülse / Crimp ferrule
Ø 1,9 mm	Ø 9,3 x 0,75



Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Isolierhülse / Isolator	PTFE
Material Crimphülse / Material crimp ferrule	Cu 99%
Oberfläche / Surface	Vernickelt / nickel plated
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	CuZn39Pb3
Pin (diamagnetisch) / Pin (diamagnetic)	CuZn39Pb3
Temperaturbereich / Operating temperature	-55°C / +155°C
Gewicht / Weight	22g
RoHs conform / RoHs compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 40

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 7500 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Isulation resistance	≥ 5 GΩ
Frequenz bis zu / Frequency up to	200 MHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	≤ 5 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 5 mΩ