


# N-Stecker / N Connector male

## Ecoflex 5 (crimp)

### Artikel-Nr. / Item no.: 7701-E

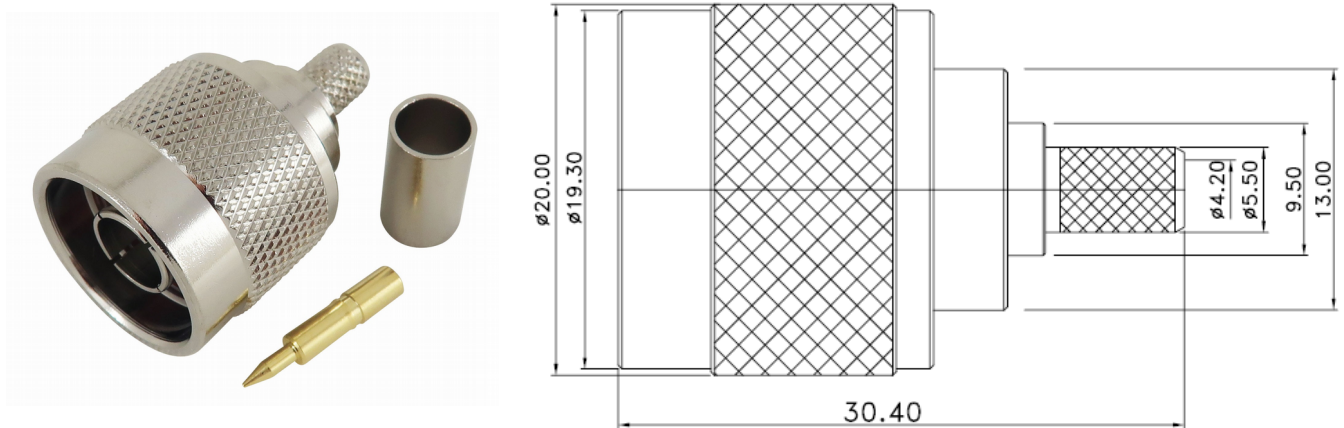

Kabeltypen / Cable Types: Ecoflex 5 / H155

### Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Steckergehäuse / Body	Messing / Brass
Pin	Messing vergoldet / Brass gold plated
Dielektrikum / Dielectric	Teflon
Crimphülse / Ferrule	Messing / Brass
Hülse / Shell	Messing / Brass
Sicherungsring / Retaining ring	Messing / Brass
Dichtung / Gasket	Silikonkautschuk / Silicone rubber
Temperaturbereich / Temperature range	-30°C ... +80°C
Gewicht / Weight	25,7 g
RoHS konform / RoHS compliant	ja / yes

### Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 1000 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Insulation resistance	≥ 5 GΩ
Frequenz bis / Frequency up to	6 GHz
Einfügedämpfung / Insertion loss	≤ 0,05 dB
Rückflusdämpfung / Return loss	≤ -33,8 dB @ 1 GHz; ≤ -28,7 dB @ 3 GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	≤ 3 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 2 mΩ