

DATENBLATT / DATA SHEET

SMA-RP-Stecker / SMA RP plug male


Artikel-Nr. / Part no.: 7381



www.ssb-electronic.de



Das Produkt kann von der Abbildung abweichen./
The product may differ from the illustration.

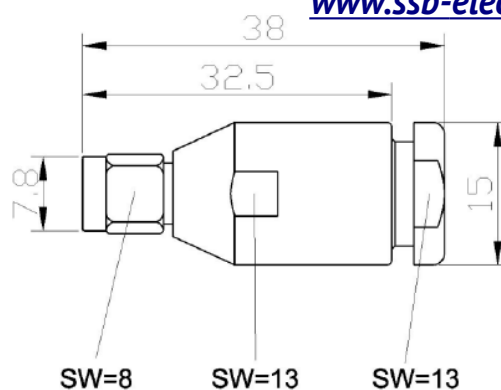

Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm
Pin: Loch / hole $\varnothing$ 2,0 mm

Norm: IEC 60 169-15 Steckertyp: SMA-RP-Stecker Connector type: SMA RP plug male
Kabeltypen / Cable types: Aircell 7, H 2007, Highflexx 7, LMR 300

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Lebensdauer (Steckungen) / Life time (plug cycles)	≥ 500
Isolierhülse / Isolator	PTFE
Anpressdichtung / Gasket	Gummi / Rubber
Dichtung Anschlussfläche / Gasket in mating face	Silikon / Silicone
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	Messing vernickelt / Brass nickel plated
Pin	Messing vergoldet / Brass gold plated
Temperaturbereich / Operating temperature	-55°C / +155°C
Gewicht / Weight	25 g
RoHS konform / RoHS compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 67

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 1000 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Insulation resistance	≥ 5 G Ω
VSWR	$\geq 1,07$ / (1 GHz)
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	$\leq 1,5$ m Ω
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	$\leq 1,0$ m Ω

Technische Änderungen vorbehalten / Right of technical modification is reserved

SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany

DB-026-00_7381_DE/EN

Stand/status: November 2024