

DATENBLATT / DATA SHEET

BNC-Stecker / BNC plug male


Artikel-Nr. / Part no.: 7391



www.ssb-electronic.de



Das Produkt kann von der Abbildung abweichen. /
The product may differ from the illustration.

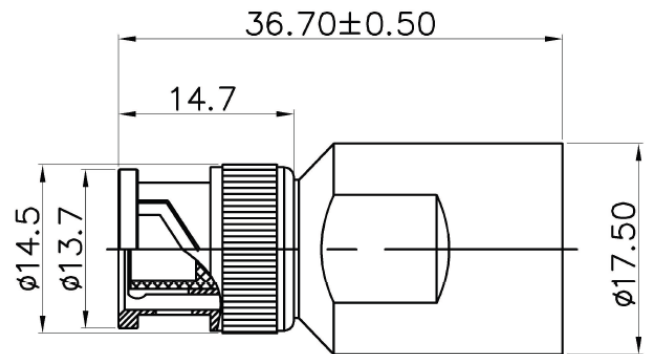

Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm

Norm: IEC 61 169-8

Steckertyp: BNC-Stecker

Connector type: BNC plug male

Kabeltypen / Cable types: Aircell 7, Ecoflex 7, H2007, Highflexx 7

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Lebensdauer (Steckungen) / Life time (plug cycles)	> 500
Isolierhülse / Insulator	PTFE
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	Messing vernickelt / Brass nickel plated
Pin	Messing vergoldet / Brass gold plated
Temperaturbereich / Operating temperature	-55°C / +155°C
Gewicht / Weight	39,4 g
RoHS konform / RoHS compliant	Ja / Yes
Halogenfrei / Halogen free	Ja / Yes

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	DC 1000 V / 50 Hz
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Insulation resistance	≥ 5 G Ω
Frequenz bis zu / Frequency up to	4 GHz
VSWR	$\leq 1,3$
Einfügedämpfung / Insertion loss	$\leq 0,1$ dB / GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	$\leq 3,0$ m Ω
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	$\leq 2,0$ m Ω

Technische Änderungen vorbehalten / Right of technical modification is reserved

SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany

DB-036-01_7391_DE/EN

Stand/status: September 2025