

Spiralschlauch mit UL94 V0-Klassifizierung

SBPAVO

Der Einsatz von SBPAVO Spiralschläuchen eignet sich vor allem für anspruchsvolle Anwendungen, bei denen die Brandschutzklasse UL94 V0 gefordert wird, wie im Schienenfahrzeugbau, in der Luftfahrtindustrie und beim Bau von öffentlichen Gebäuden.

Hauptmerkmale


- Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen
- Selbstverlöschend nach UL94 V0
- Nachträglich montierbar
- Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden
- Vielzahl von Durchmessern



SBPAVO Spiralschläuche.

Alle Details: Ein Klick auf die Artikel-Nr. in der Tabelle!

MATERIAL	Polyamid 6 V0 (PA6V0)
Betriebs-temperatur	-40 °C bis +95 °C, kurzfristig bis +130 °C
Brandschutz-eigenschaften	UL94 V0

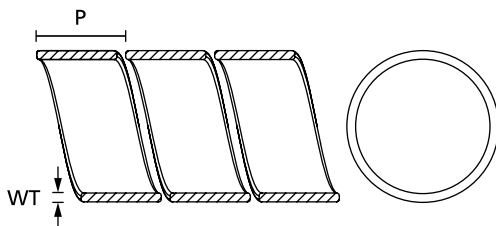

Spiralschlauch

TYP	Nenn- maß Ø	Wand- dicke (WT)	Wendelbreite (P)	Bündel Ø min.	Bündel Ø max.	Farbe	Rollen- länge	Art.-Nr.
SBPAV01.5	1,5	0,40	6,0	1,6	8,0	Schwarz (BK)	30 m	161-44000
SBPAV04	4	0,60	7,8	5,0	20,0	Schwarz (BK)	30 m	161-44100
SBPAV06	6	0,80	10,0	7,5	40,0	Schwarz (BK)	30 m	161-44150
SBPAV09	9	1,00	12,5	10,0	100,0	Schwarz (BK)	30 m	161-44200
SBPAV016	16	1,20	16,0	20,0	150,0	Schwarz (BK)	30 m	161-44300

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten. Mindestbestellmengen (MOQ) können abweichend zum Verpackungsinhalt sein.

EN 45545-2

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen oder nachhaltigen Eigenschaften verfügen. Angaben zu gültigen Zulassungen und nachhaltigen Merkmalen finden Sie auf unserer Website.