


# DATENBLATT / DATA SHEET

## BNC-Winkelstecker / BNC plug right angle


### Artikel-Nr. / Part no.: 7724



[www.ssb-electronic.de](http://www.ssb-electronic.de)

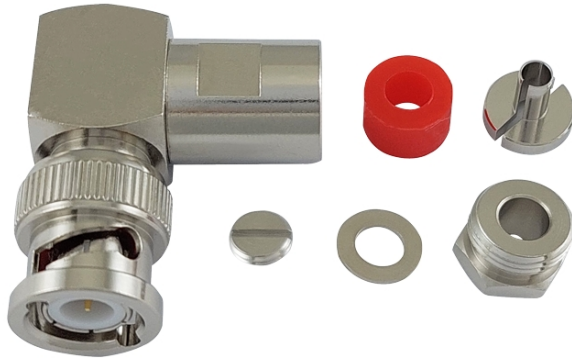

Das Produkt kann von der Abbildung abweichen. /  
The product may differ from the illustration.

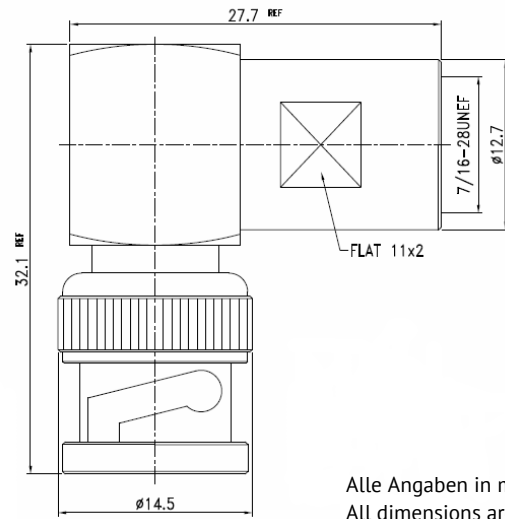

Alle Angaben in mm /  
All dimensions are in mm

Norm: IEC 61 169-8 Steckertyp: BNC-Winkelstecker Connector type: BNC plug male right angle  
Kabeltypen / Cable types: Aircell 5

### Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

|  |  |
|--|--|
| Lebensdauer (Steckungen) / Life time (plug cycles) | 500                                      |
| Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin      | Messing vernickelt / Brass nickel plated |
| Isolierhülse / Insulation                          | PTFE                                     |
| Dichtung / Gasket                                  | Silikon / Silicone                       |
| Sicherungsring / Retaining ring                    | SK-5 vernickelt / SK-5 nickel plated     |
| Feder / Spring                                     | SK-5                                     |
| Pin  | Messing vergoldet / Brass gold plated    |
| Dichtung / Gasket                                  | Gummi / Rubber                           |
| Temperaturbereich / Operating temperature          | -40°C / +155°C                           |
| Gewicht / Weight                                   | 37,2 g                                   |
| RoHS konform / RoHS compliant                      | Ja / Yes                                 |

### Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

|   |             |
|---|-------------|
| Betriebsspannung / Working voltage                    | ≤ 500 V rms |
| Impedanz / Impedance                                  | 50 Ω        |
| Isolationswiderstand / Insulation resistance          | 5 GΩ        |
| Frequenz bis zu / Frequency up to                     | 4 GHz       |
| VSWR  | ≤ 1,3       |
| Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance | ≤ 1,5 mΩ    |
| Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance | ≤ 1,0 mΩ    |

**Technische Änderungen vorbehalten / Right of technical modification is reserved**

SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany

DB-066-00\_7724\_DE/EN

Stand/status: November 2024