

DATENBLATT / DATA SHEET

UHF-Stecker / UHF plug


Artikel-Nr. / Part no.: 7350



www.ssb-electronic.de



Das Produkt kann von der Abbildung abweichen. /
The product may differ from the illustration.

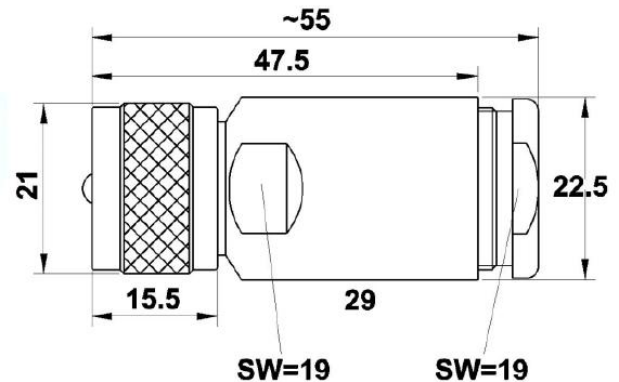

Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm
Pin: Loch / hole Ø 4,6 mm

Norm: IEC 60 169-12 Steckertyp: UHF-Stecker lötfrei
Kabeltypen / Cable types: Ecoflex 15, Aircom 15

Connector type: UHF plug solderless

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Lebensdauer (Steckungen) / Life time (plug cycles)	≥ 500
Isolierhülse / Isolator	PTFE
Anpressdichtung / Gasket	Gummi / Rubber
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	Messing vernickelt / Brass nickel plated
Material Pin / Material pin	Messing vergoldet / Brass gold plated
Temperaturbereich / Operating temperature	-55°C / +155°C
Gewicht / Weight	78 g
RoHS konform / RoHS compliant	Ja / Yes

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 750 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Insulation resistance	≥ 5 GΩ
Frequenz bis zu / Frequency up to	200 MHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	≤ 5 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 5 mΩ

Technische Änderungen vorbehalten / Right of technical modification is reserved

SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany

DB-003-00_7350_DE/EN

Stand/status: July 2025