


# DATENBLATT / DATA SHEET

## N-Buchse / N socket female

Artikel-Nr. / Part no.: 7361



[www.ssb-electronic.de](http://www.ssb-electronic.de)

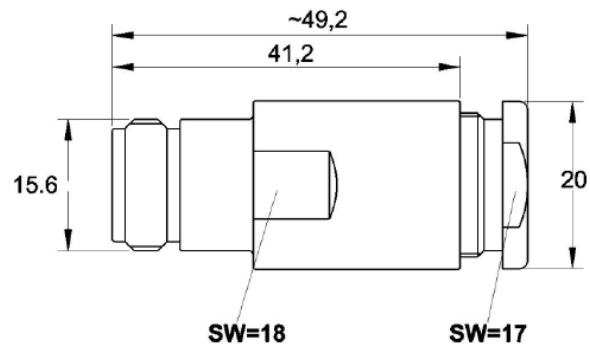

Das Produkt kann von der Abbildung abweichen. /  
The product may differ from the illustration.

Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm  
Pin Loch / hole  $\varnothing$ : 3,0 mm

Norm: IEC 61 169-16

Steckertyp: N-Buchse

Connector type: N socket female

Kabeltypen / Cable types: Ecoflex 10, Ecoflex 10 Plus Heatex, SeaTex 10

### Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Lebensdauer (Steckungen) / Life time (plug cycles)	$\geq 500$
Isolierhülse / Isolator	PTFE
Anpressdichtung / Gasket	Gummi / Rubber
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	Messing CuSnZn3 beschichtet / Brass CuSnZn3 plated
Pin	CuSn6; QSn6.5-01 (C51900)
Oberfläche Pin / Surface pin	Vergoldet / Gold plated
Temperaturbereich / Operating temperature	-55°C / +155°C
Gewicht / Weight	60 g
RoHS konform / RoHS compliant	Ja / Yes
Schutzklasse / Protection class	IP 67

### Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	$\leq 1000$ V RMS
Impedanz / Impedance	50 $\Omega$
VSWR	$\geq 1,07$ / (1 GHz)
Isolationswiderstand / Insulation resistance	$\geq 5$ G $\Omega$
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	$\leq 1,5$ m $\Omega$
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	$\leq 1,0$ m $\Omega$

Technische Änderungen vorbehalten / Right of technical modification is reserved

SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany

DB-008-00\_7361\_DE/EN

Stand/status: November 2024