

DATENBLATT / DATA SHEET

N-Buchse / N socket female


Artikel-Nr. / Part no.: 7364



www.ssb-electronic.de



Das Produkt kann von der Abbildung abweichen. /
The product may differ from the illustration.

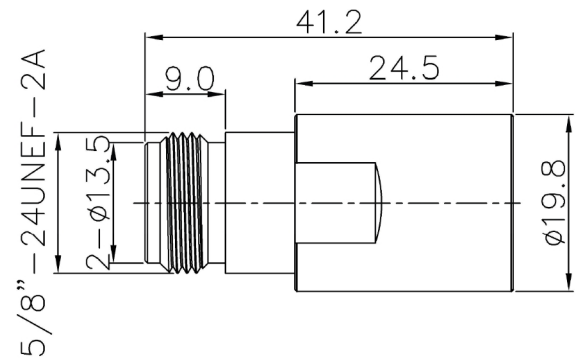

Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm
Pin 1: Loch / hole \varnothing 2,85 mm; Pin 2: Loch / hole \varnothing 3,0 mm

Norm: IEC 61 169-16

Steckertyp: N-Buchse

Connector type: N socket female

Kabeltypen / Cable types: Aircom Premium, Ecoflex 10, Ecoflex 10 Plus Heatex, H 2000 Flex, LMR 400

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Lebensdauer (Steckungen) / Life time (plug cycles)	≥ 500
Isolierhülse / Insulator	PTFE
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	Messing vernickelt / Brass nickel plated
Pin	Messing vergoldet / Brass gold plated
Temperaturbereich / Operating temperature	-55°C / +155°C
Gewicht / Weight	52,3 g
RoHS konform / RoHS compliant	Ja / Yes
Hologen frei / Hologen free	Ja / Yes

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	DC 1000 V / 50 Hz
Impedanz / Impedance	$50 \pm 5 \Omega$
VSWR	$\leq 1,3$
Einfügedämpfung / Insertion loss	$\leq 0,1 \text{ dB / GHz}$
Isolationswiderstand / Insulation resistance	$\geq 5 \text{ G}\Omega$
Frequenz bis zu / Frequency up to	6 GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	$\leq 3,0 \text{ m}\Omega$
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	$\leq 2,0 \text{ m}\Omega$

Technische Änderungen vorbehalten / Right of technical modification is reserved

SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany

DB-010-01_7364_DE/EN

Stand/status: August 2025