


DATENBLATT / DATA SHEET

SMA-RP-Stecker / SMA-RP plug male


Artikel-Nr. / Part no.: 7755



www.ssb-electronic.de

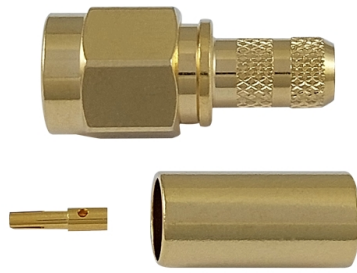

Das Produkt kann von der Abbildung abweichen. /
The product may differ from the illustration.

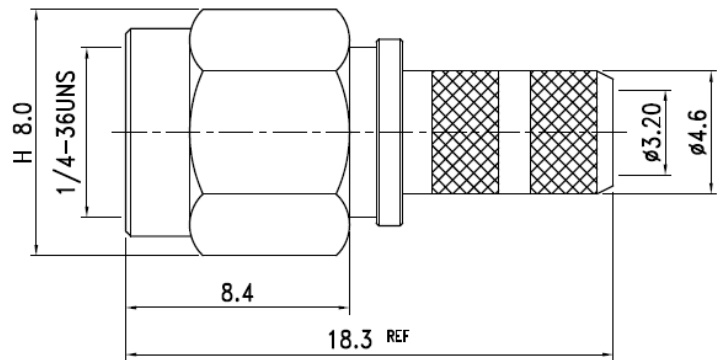

Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm

Steckertyp: SMA-RP-Stecker crimp

Connector type: SMA-RP plug male crimp

Norm: IEC 60 169-15

Kabeltypen / Cable types: Aircell 5

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

| | |
|---|---|
| Lebensdauer (Steckungen) / Life time (plug cycles) | 500 |
| Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin | Messing vergoldet / Brass gold plated |
| Pin | Phosphorbronze vergoldet / Phosphor bronze gold plated |
| Isolation / Insulation | PTFE |
| Dichtung / Gasket | Silikon / Silicone |
| Sicherungsring / Retaining ring | Messing / Brass |
| Temperaturbereich / Operating temperature | -40°C / +155°C |
| Gewicht / Weight | 4,1 g |
| RoHS konform / RoHS compliant | Ja / Yes |
| Empfohlene Crimp-Werkzeug-Größe / Recommended crimping tool size | 5,41 mm |

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

| | |
|---|-------------|
| Betriebsspannung / Working voltage | ≤ 480 V rms |
| Impedanz / Impedance | 50 Ω |
| Isolationswiderstand / Insulation resistance | 5 GΩ |
| Frequenz bis zu / Frequency up to | 8 GHz |
| VSWR | ≤ 1,20 |
| Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance | ≤ 3,0 mΩ |
| Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance | ≤ 2,0 mΩ |

Technische Änderungen vorbehalten / Right of technical modification is reserved

SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany

DB-082-00_7755_DE/EN

Stand/status: November 2024