


# DATENBLATT / DATA SHEET

## UHF-Stecker crimp / UHF plug male crimp


Artikel-Nr. / Part no.: 7762



[www.ssb-electronic.de](http://www.ssb-electronic.de)

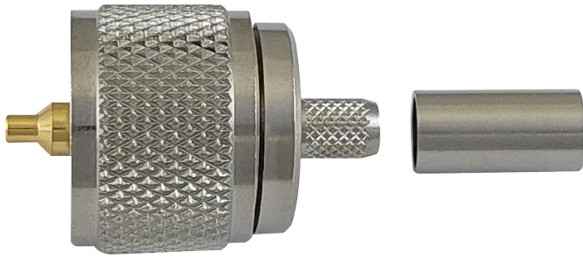

Das Produkt kann von der Abbildung abweichen. /  
The product may differ from the illustration.

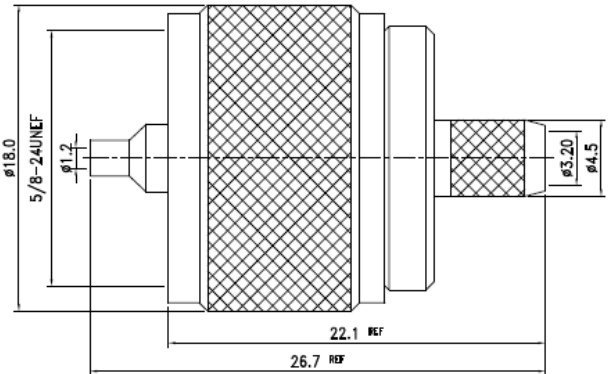

Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm

Norm: IEC 60 169-12 Steckertyp: UHF-Stecker crimp

Connector type: UHF plug male crimp

Kabeltypen / Cable types: Aircell 5

### Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Lebensdauer (Steckungen) / Life time (plug cycles)	500
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	Messing vernickelt / Brass nickel plated
Pin	Messing vergoldet / Brass gold plated
Isolation / Insulation	PTFE
Temperaturbereich / Operating temperature	-40°C / +155°C
Gewicht / Weight	15,2 g
RoHS konform / RoHS compliant	Ja / Yes
Empfohlene Crimp-Werkzeug-Größe / Recommended crimping tool size	5,41 mm

### Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 750 V rms
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Insulation resistance	5 GΩ
Frequenz bis zu / Frequency up to	1 GHz
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	≤ 5,0 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 5,0 mΩ

Technische Änderungen vorbehalten / Right of technical modification is reserved

SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany

DB-085-00\_7762\_DE/EN

Stand/status: November 2024