


DATENBLATT / DATA SHEET

BNC-Buchse / BNC socket female

Artikel-Nr. / Part no.: 7389



www.ssb-electronic.de

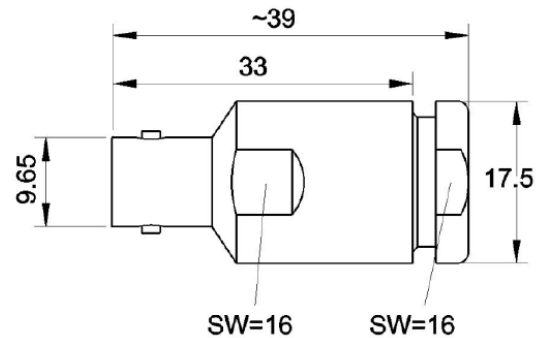

Das Produkt kann von der Abbildung abweichen.
The product may differ from the illustration.

Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm
Pin: Loch / hole \varnothing 2,0 mm

Norm: IEC 61 169-8 Steckertyp: BNC-Buchse Connector type: BNC socket female

Kabeltypen / Cable types: Aircell 7, Ecoflex 7, H 2007, Highflexx 7

Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Lebensdauer (Steckungen) / Life time (plug cycles)	≥ 500
Metallteile außer Pin / Metal parts excl. pin	Messing CuSnZn3 beschichtet / Brass CuSnZn3 plated
Pin	Messing vergoldet / Brass gold plated
Anpressdichtung / Gasket	Gummi / Rubber
Isolierhülse / Isolator	PTFE
Gewicht / Weight	34,0 g
Schutzklasse / Protection class	IP 54
RoHS konform / RoHS compliant	Ja / Yes

Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Betriebsspannung / Working voltage	≤ 500 V RMS
Impedanz / Impedance	50 Ω
Isolationswiderstand / Insulation resistance	≥ 5 G Ω
VSWR	$\leq 1,22$ / (3 GHz)
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	$\leq 1,5$ m Ω
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	$\leq 1,0$ m Ω

Technische Änderungen vorbehalten / Right of technical modification is reserved

SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany

DB-034-00_7389_DE/EN

Stand/status: November 2024