


# DATENBLATT / DATA SHEET

## N-Stecker crimp / N plug male crimp

### Artikel-Nr. / Part no.: 7366



[www.ssb-electronic.de](http://www.ssb-electronic.de)

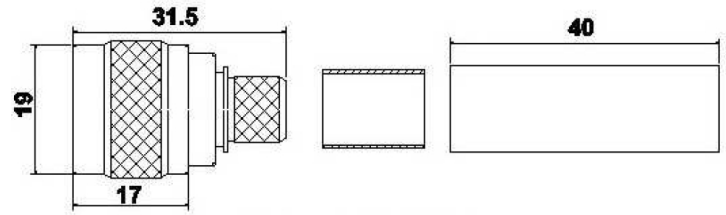

Das Produkt kann von der Abbildung abweichen. /  
The product may differ from the illustration.

Alle Angaben in mm / All dimensions are in mm

Norm: IEC 61 169-16      Steckertyp: N-Stecker crimp      Connector type: N plug male crimp  
Kabeltypen / Cable types: Aircom Premium, Ecoflex 10, Ecoflex 10 Plus

### Mechanische Eigenschaften / Mechanical specifications:

Lebensdauer (Steckungen) / Life time (plug cycles)	≥ 500
Isolator / Insulator	PTFE
Verbindergehäuse / Housing	Messing vernickelt / Brass nickel plated
Pin	Messing vergoldet / Brass gold plated
Temperaturbereich / Operating temperature	-45°C / +155°C
Gewicht / Weight	31 g
RoHS konform / RoHS compliant	Ja / Yes

### Elektrische Eigenschaften / Electrical specifications:

Frequenz bis zu / Frequency up to	4 GHz
Impedanz / Impedance	50 Ω
Betriebsspannung / Working voltage	≤ 1000 V RMS
Isolationswiderstand / Insulation resistance	≥ 5 GΩ
Durchgangswiderstand innen / Inner contact resistance	≤ 1,5 mΩ
Durchgangswiderstand außen / Outer contact resistance	≤ 1,0 mΩ

**Technische Änderungen vorbehalten / Right of technical modification is reserved**

SSB-Electronic GmbH · Am Pulverhäuschen 4 · 59557 Lippstadt · Germany

DB-011-01\_7366\_DE/EN

Stand/status: September 2025